

De ce
ambalare în vid?

Un ambalaj în vid este un ambalaj etanș la gaz (ambalare în atmosferă modificată / MAP) al unui produs în care golurile și, prin urmare, gazele reactive din produs sunt mult reduse. De asemenea, se realizează că cea mai frecvent utilizată folie de ambalare se potrivește perfect. Este deosebit de important ca în ambalaj să rămână doar puțin oxigen (0,2%), iar produsele să fie etichetate „ambalate în vid”.

Acest tip de ambalaj are mai multe avantaje. La fel ca și în cazul ambalajelor cu gaz protector, produsele au o durată de valabilitate mai lungă deoarece doar o cantitate mică de oxigen rezidual (2mbar) ajunge la produs; cantitățile mai mari ar conduce la inutilizabilitate în timp din cauza reacțiilor chimice sau a proceselor biologice.

Cel mai bun rezultat este obținut cu o combinație de ambalare în vid și gaz inert.

În plus, volumul necesar este redus la minimum cu ambalarea în vid, ceea ce permite ca produsele să fie transportate în ambalaje mai strânse, de exemplu.

Foliile din poliamidă sau polietilenă, precum și foliile compozite sunt utilizate ca material de ambalare etanș la gaz. Pe piață sunt disponibile și folii din material dur. Ambalarea în vid a devenit acum indispensabilă pentru ambalarea cărnii proaspete și pentru ambalarea alimentelor.



De ce
WECO-MATIC?

Datorită experienței noastre de mulți ani, tehnologiei avansate și calității înalte constant, am câștigat o cotă de piață considerabilă în segmentul mașinilor de ambalat în vid atât în țară, cât și în străinătate.

Fiecare mașină a fost fabricată cu aceeași grijă și atenție de la înființarea WECO-MATIC. Acordăm o mare atenție preciziei și funcționalității produselor noastre.

Nu ne-am descrie ca fiind o companie industrială, mai degrabă o „forță mică, fină” care se angajează în calitatea mașinilor sale și satisfacția clienților săi.

O selecție de produse
ambalate în vid



WECO-MATIC GMBH
87730 Bad Grönenbach
In der Paint 16

+49 8334 / 987590
post@weco-matic.de
www.weco-matic.de

©www.hofer-werbung.de



Produsele dumneavoastră rămân fără aer!

Proaspăt pe masă
Dispozitive de masă WECO-MATIC

Specificații tehnice	Tiny	M28	M35	M42	M50/ M50-2	P52
Dimensiuni externe în cm	28 x 48 x 28	32 x 44,5 x 34	45x52,5x40,5	49 x 52,5 x 43	49 x 61 x 47	70 x 53 x 44
Dimensiunea camerei în cm	21,5x30x10,5	29 x 34,5 x 13	37 x 43 x 15	43 x 42 x 18	43 x 51 x 18	52 x 41 x 18
Lungimea sudurii în cm	21	28	35	41	41	2x 40
Distanța dintre barele de etanșare în cm. (se referă la modele M50-2 și P52)					41	52
Pompa de vid în m³/h	4	8	16	16	21	21
Tensiune în Hz	230 V-1-50	230 V-1-50	230 V-1-50	230 V-1-50	230 V-1-50	230 V-1-50
Consum de energie	2,4 - 3,5 kW	0,4 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,75-1 kW	0,75-1 kW
Greutate în kg (aprox.)	19,5	28	51	56	65	81

Echipament special	Tiny	M28	M35	M42	M50/ M50-2	P52
Control senzor*	+	+	+	+	+	+
Panou de control	-	-	+	+	+	standard
Gaz de protecție (MAP)	-	-	++	++	++	+
Ventilație ușoară	-	-	++	++	++	standard
A doua bară de sudură	-	-	-	+	+	standard
Sudură unghiulară	-	-	-	-	-	-

Accesorii	Tiny	M28	M35	M42	M50/ M50-2	P52
Insertie înclinată	+	+	+	+	+	+
Plăcile de inserat	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Baza mobilă	-	-	+	+	+	-
Conexiune GreenVac	+	+	+	+	+	+

* Pentru un vid final exact
** Doar în legătură cu panoul de control



Cauți o mașină folosită??
Mai multe informații pot fi găsite la:

www.weco-matic.de/
masini-utilizate

Accesorii originale
WECO-MATIC


Aveți un aparat de masă și doriți o unitate mobilă, sau trebuie să folosiți spațiul curent al mașini de vidat pentru a crea mai mult spațiu de lucru, atunci cadrul nostru de bază mobil UG40 este soluția ideală.

- Fabricate în întregime din oțel inoxidabil, roți pivotante cu funcție de blocare.
- Potrivit, universal pentru toate mașinile de masă WECO-MATIC.
- Dotat cu tăvi de cele mai comune dimensiuni, întotdeauna la îndemână.

Dimensiuni externe în cm (l x L x H)	48 x 60,5 x 67,5
Înălțimea raftului în cm(2 compartimente)	fiecare 24,5
Greutate	aprox. 20 kg



Insertia noastră oblică
Disponibil în diferite dimensiuni și pentru fiecare mașină. Lichidele precum sosurile devin sigure, fără a conta-mina camera mașinii, acest lucru permite o aspirare curată. Insertiile înclinate cu suport magnetic sunt perfecte pentru a menține distanța dintre fundul pungii și cusătura de sudură în timpul fiecărui proces de vidare obținându-se astfel un aspect uniform.

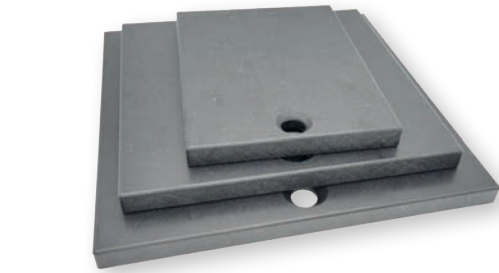

Plăcile noastre de inserție
Reduceți semnificativ timpul de evacuare și asigură faptul că produsul este întotdeauna așezat perfect în cameră. Ca regulă generală, indicăm că mijlocul produsului ar trebui să aibă aproximativ aceeași înălțime cu marginea superioară a barei de etanșare.

Inclus cu fiecare mașină ca standard!



Adaptoarele noastre externe pentru containere GN
Datorită unei funcții speciale a mașinilor noastre și a unei conexi-uni adecvate în camera mașinii, adaptoarele noastre externe sunt perfecte pentru evacuarea containerelor GN, de exemplu.



Borcanne cu capac filetat și borcanne Mason (cu garnitură de cauciuc)
Datorită capacului bombat care este comun tuturor mașinilor noastre, camera pentru vid are o înălțime mare. Astfel, borcanele pot fi folosite fără probleme. Este perfect pentru toată lumea, mâncare, orice lichid și orice băutură poate avea acum un termen de valabilitate mai lung.

Din start - calitate superioară
Dispozitive de vidat cu roți WECO-MATIC

Specificații tehnice	Jet2002	F90	P80	cameră dublă
Dimensiuni externe în cm (l x L x H)	69,5 x 71 x 102,5	46 x 105 x 95	90 x 79 x 110	148,5 x 120,5 x 134
Dimensiunea camerei în cm (l x L x H)	50 x 52 x 20	33 x 99 x 10	76 x 51 x 20	62 x 75 x 25
Lungimea sudurii în cm (per cameră)	2 x 50	2 x 31	1x 79 (în față) + 1x 48 (dreapta)	2 x 62
Distanța dintre barele de etanșare în cm	50	89	-	75
Pompa de vid în m³/h	63	63	100	160
Tensiune în Hz	400 V-3-50	400 V-3-50	400 V-3-50	400V-3-50
Consum de energie	2,4-3,5 kW	2,4-3,5 kW	3,0-5,0 kW	3,0-5,0 kW
Greutate în kg	165	165	248	537

Echipament special	Jet2002	F90	P80	cameră dublă
Control senzor (pentru vid final precis)	+	+	+	+
Panou de control	standard	standard	standard	standard
Gaz de protecție (MAP)	+	+	+	+
Ventilație ușoară	standard	standard	standard	standard
A doua bară de sudură	standard	standard	+	standard
A treia bară de sudură	-	-	+	+
1-2 sudură de tăiere	+	+	+	+
Sudură unghiulară	-	+	standard	-
Capac automat	-	-	-	+
Capac foarte înalt	-	-	-	+

Accesorii	Jet2002	F90	P80	cameră dublă
Insertie înclinată	+	+	+	+
Plăcile de inserat	standard	standard	standard	standard
Baza mobilă (48 x 60 x 57 cm)	-	-	-	-

