


Austausch der Deckeldämpfer an M-Serie

1. Deckelschrauben rechts + links mit 5mm Sechskantschlüssel oder Torx lösen und Deckel von Scharnier entfernen (Vorzugsweise wird diese Arbeit zu zweit erledigt).
2. Sicherungsring mit Sicherungsringzange öffnen und Achse durch Scharnier schieben. Nun ist der Dämpfer vom Scharnier getrennt.
3. Sicherungsmutter mit 10er Schraubenschlüssel lösen. Jetzt kann der Dämpfer vollständig entfernt und gegen den Neuen ausgetauscht werden.
4. Den neuen Dämpfer nun in umgekehrter Reihenfolge befestigen und Deckel anschließend wieder an Scharnier montieren.

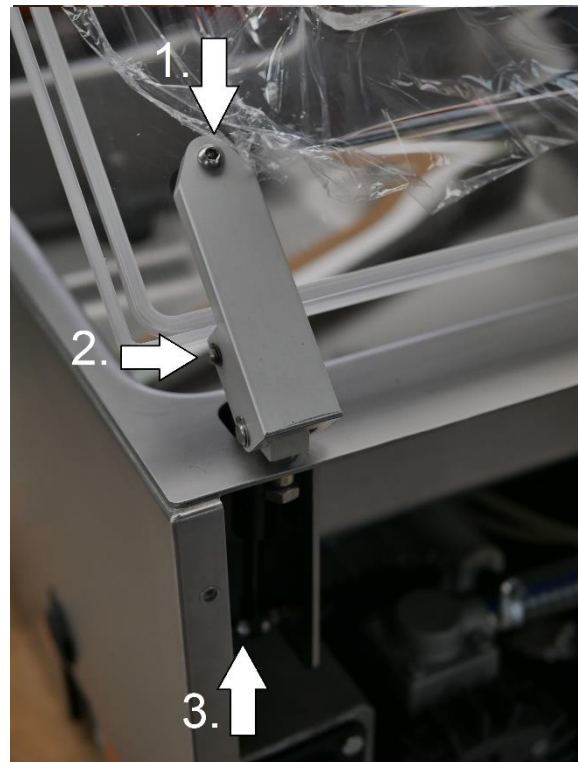

(Die Anleitung dient nur zur Veranschaulichung, für evtl. anfallende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Außerdem können aus den Angaben keine Rechte geltend gemacht werden.)