

### Seria-DK

## Mașinile noastre cu cameră dublă


**WECO-MATIC** oferă un ideal sistem de ambalare în vid pentru păstrarea alimentelor proaspete la temperatura normală a frigiderului.

Carcasa și camera mașinilor noastre sunt realizate complet din oțel inoxidabil și chiar îndeplinesc cerințele de igienă din domeniul medical.

#### Seria DK este echipată cu următoarele caracteristici:

- Capac plat pentru un proces de ambalare mai rapid.
- Setare precisă a presiunii finale a vidului (max. 99,8%) prin controlul senzorului, precum și prin timpul și software-ul de sudare, ventilație și program de întreținere a pompei.
- Sudură dublă, tăiată, marginea proeminentă a pungii este pur și simplu separată.
- Alte dimensiuni la cerere.

Fig. prezintă DK62-75

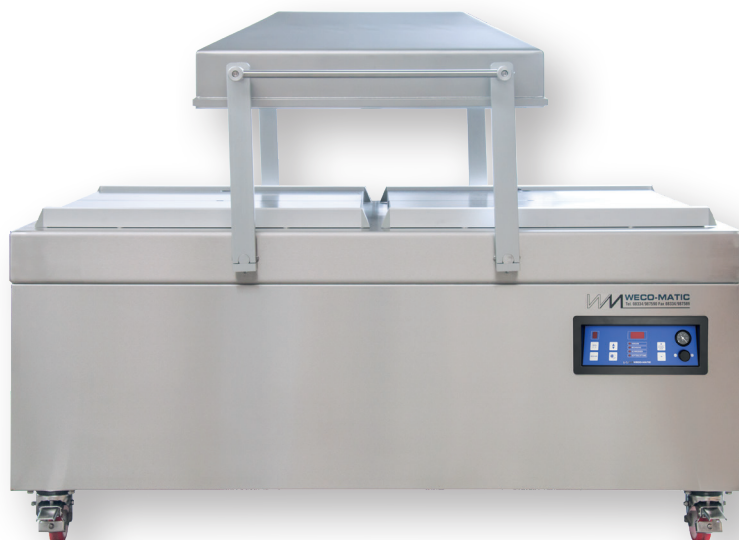

**Dimensiunea maximă a pungii: 500 x 700 mm**

#### Specificații tehnice

Dimensiuni externe în cm (l x L x H)	148,5x120,5x134
Dimensiunea camerei în cm (l x L x H)	62 x 75 x 25
Lungimea sudurii în cm	2x 620
Distanța dintre barele de etanșare în cm	75
Pompa de vid în m <sup>3</sup>	160
Tensiune în Hz	400 V-3-50
Consum de energie ( ) <sup>2</sup>	3,0 -5,0 kW
Greutate în kg	ca. 537

#### Echiptament special

Control senzor (pentru vid final precis)	+
Panou de control	standard
Gaz de protecție (atmosferă modificată / MAP)	+
Ventilație ușoară	standard
A doua bară de sudură	standard
A treia bară de sudură	+
Sudură unghiulară	-
1-2 suduri tăiate	+
Capac foarte înalt 300 mm	+
Plăci de umplere în capac (reduce ciclul de vid)	+

#### Accesorii

Insertie înclinată	-
Plăcile de inserat	standard
Baza mobilă (48 x 60 x 57 cm)	-
Conexiune GreenVac	-